

PROTECTIO

DecoDesign



PROTECTIO

AQUATICA

Design
Decoratif - Abstract

Description

Inspiré par la flore sous-marine, le film décoratif Aquatica ajoutera du caractère à un environnement sophistiqué et professionnel. L'utilisation de formes originales sur vos vitrages ou cloisons vitrées est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 80

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

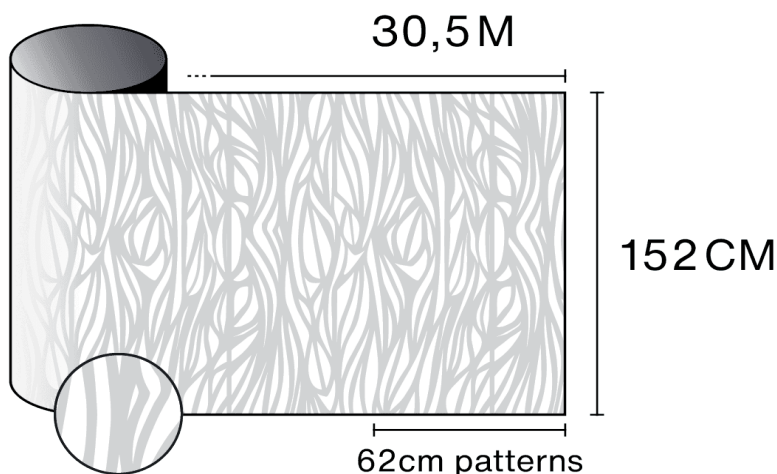

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



ASCENT

Design
Decoratif - Abstract

Description

Orné de motifs naturels, le film décoratif Ascent ajoutera du caractère à un environnement sophistiqué et professionnel. L'utilisation de formes originales sur vos vitrages ou cloisons vitrées est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 45

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

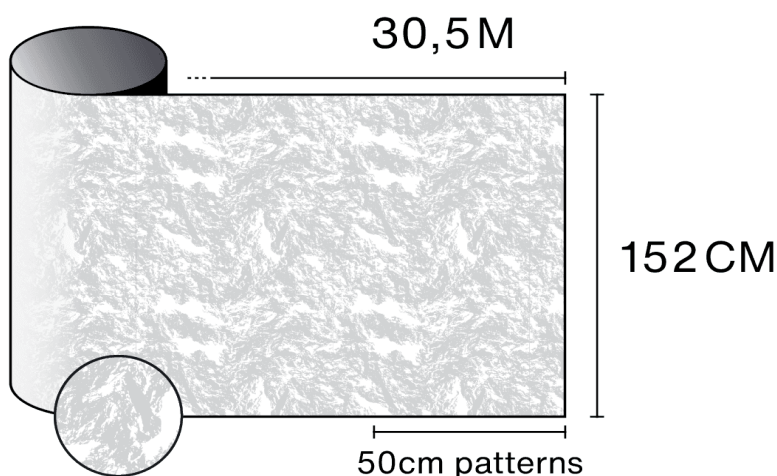

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

ATOMA

Design
Decoratif - Abstract

Description

Atoma est un film décoratif avec un motif effet écailles givrée qui apporte profondeur et mouvement aux surfaces vitrées. Il offre une intimité partielle tout en conservant une bonne transmission de la lumière, permettant de personnaliser les fenêtres et cloisons avec un look graphique contemporain.



Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Dépoli**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	55
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

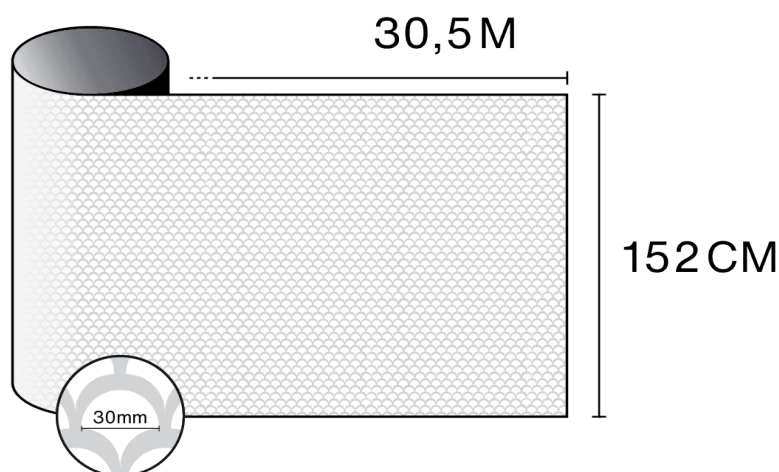

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



BLACK OPAQUE

Design

Discretion - Occultant

Description

Le film Black Opaque est totalement occultant, d'un côté comme de l'autre de la vitre. Il ne laisse passer aucune lumière et est idéal pour dissimuler un stock, un dépôt, etc.



Caractéristiques

-  **Garantie**
10 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm, 183 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Noir
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.30 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- 2 Polyester teinté de haute qualité optique
- 3 Adhésif de liaison
- 4 Polyester de haute qualité optique
- 5 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 6 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
60 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	99
Transmission lumière visible (%)	0.5
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	!
Vitrage teinté simple	×
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	!
Vitrage teinté double	×
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	×
Stadip Ext. clair double	×
Stadip Int. clair double	×

✓ Oui × Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

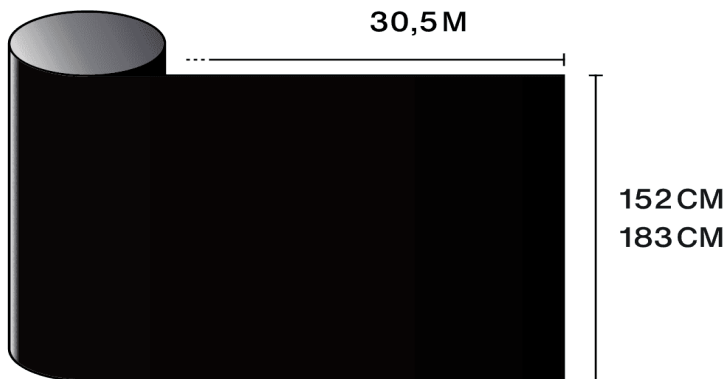

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

BOREAL

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Boreal personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de pointillés blancs dégradés, sur des lignes de 40 mm.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Blanc**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

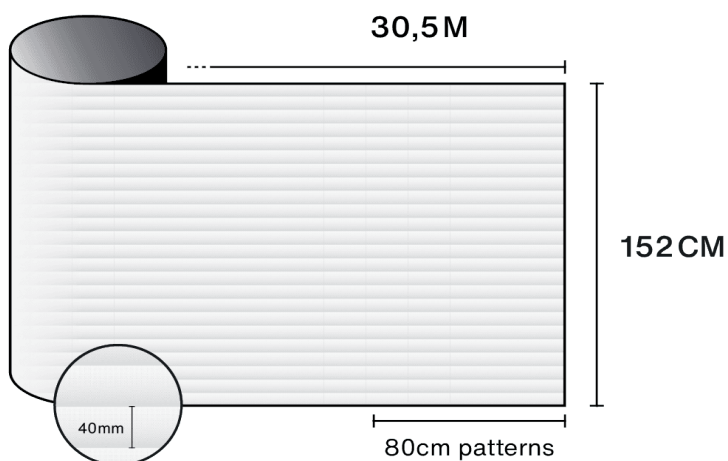

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



PROTECTIO

BRAIN

Design
Decoratif - Abstract

Description

Composé de lignes entrelacées, le film Brain habille de manière originale vos vitrages et cloisons vitrées. L'utilisation d'un film de discrétion est idéale pour embellir votre espace tout en préservant votre intimité.



Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Dépoli**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	85
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

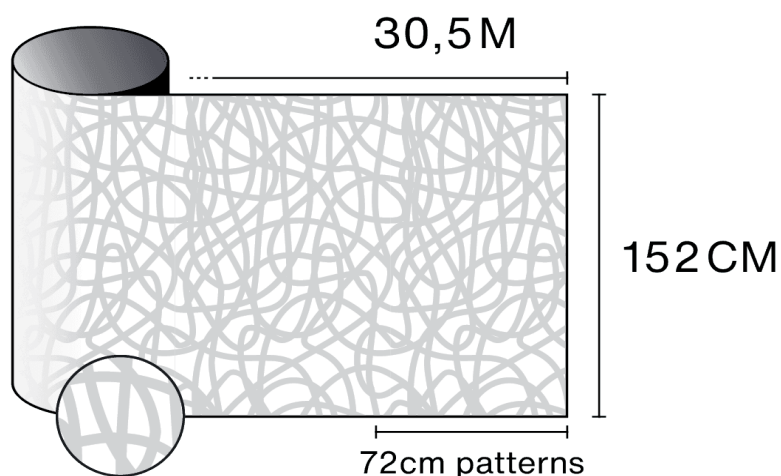

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



PROTECTION

CIRCUIT

Design
Decoratif - Abstract

Description

Le film décoratif Circuit est composé d'un schéma répétitif systématique qui personnalise vos fenêtres et surfaces vitrées. L'utilisation de formes géométriques sur vos vitrages ou cloisons vitrées est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	50
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

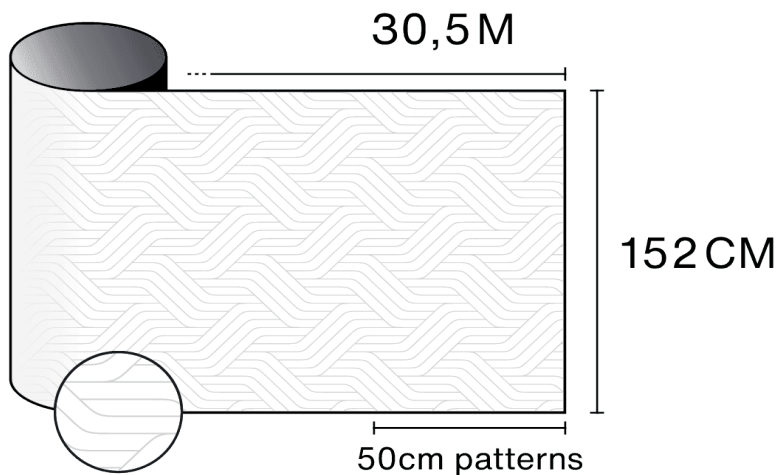

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

CLASSIC

Design
Decoratif - Abstract

Description

Le film décoratif Classic personnalise vos vitrages ou cloisons. Il présente un aspect dépoli, avec effet "cheveux d'ange".



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 40

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

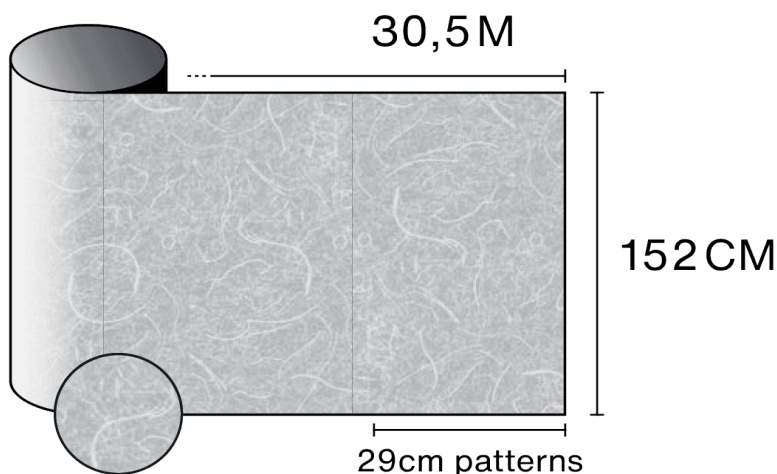

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

CLEAR PRINT PET 4 C

Design
Decoratif - Impression

Description

Le film Clear Print PET 4 C, permet d'être imprimé sur machine à impression UV. D'autre part, il absorbe plus de 95% des Ultraviolets et vous protège des éclats et coupures de verre.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
183 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Transparent



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 99

Transmission lumière visible (%) 88

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique
- 2 Adhésif PS renforcé accompagnant l'élasticité du film en cas de choc, polymérise avec le verre en 30 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
120 µm

Détails

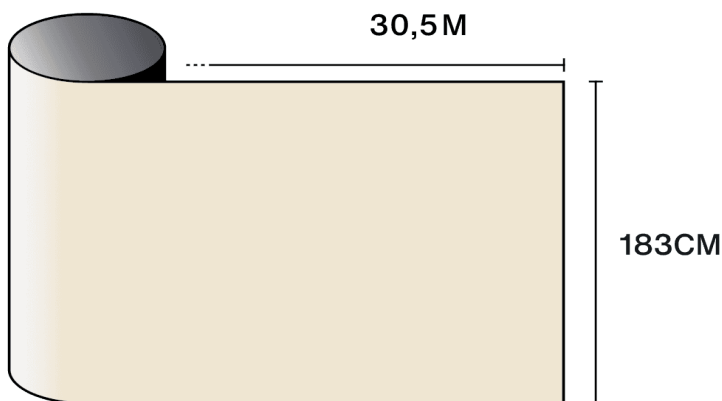

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

CLEAR PRINT PET Easystick

Design
Decoratif - Impression

Description

Ce support média dernière génération accepte tout type d'impression. Son adhésif silicone simplifie la pose comme la dépose.

Caractéristiques



Garantie
10 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Transparent



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Revêtement spécial pour impression
- 2 Polyester de haute qualité optique
- 3 Adhésif silicone, installation à sec rapide, pose et retrait faciles
- 4 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
140 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 90

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

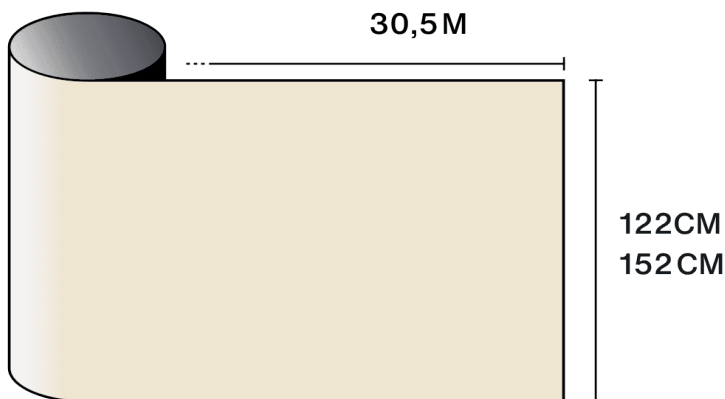

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



CLEAR PRINT PET

Design

Decoratif - Impression

Description

Le film Clear Print PET permet d'être imprimé sur machine à impression UV. D'autre part, il absorbe plus de 95% des ultraviolets et vous protège des éclats, coupures de verre.

Caractéristiques



Garantie
10 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
122 cm, 152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Transparent



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique
- 2 Adhésif PS renforcé accompagnant l'élasticité du film en cas de choc, polymérise avec le verre en 30 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
70 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 99

Transmission lumière visible (%) 90

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

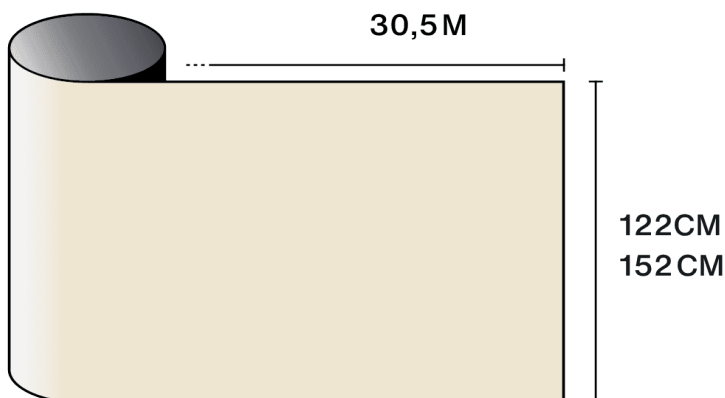

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

DECORUM

Design
Decoratif - Abstract

Description

Avec son ambiance "architecturale" de couleur blanche, le film décoratif Decorum personnalise vos vitrages ou cloisons.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 60

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

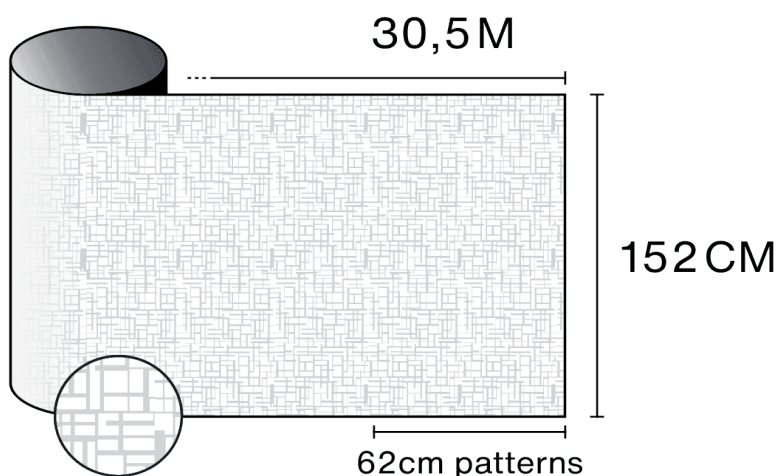

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

ELEKTRO

Design
Decoratif - Abstract

Description

Orné d'une large vague, le film décoratif Elektro personnalise vos vitrages ou cloisons.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 55

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

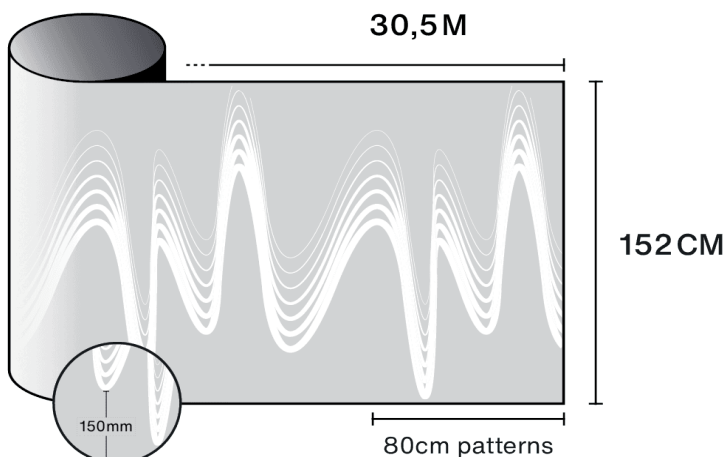

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

EUROPA

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Europa personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de lignes dépolies de 44 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 10 mm.

Certified

Corporation



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

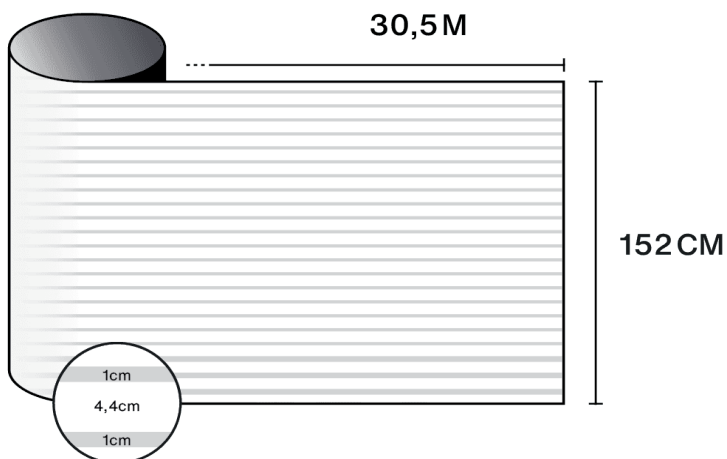

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

FLORAL

Design
Decoratif - Abstract

Description

Arborant un motif printanier, le film décoratif Floral confère une touche boisée à vos vitrages et cloisons.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 55

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

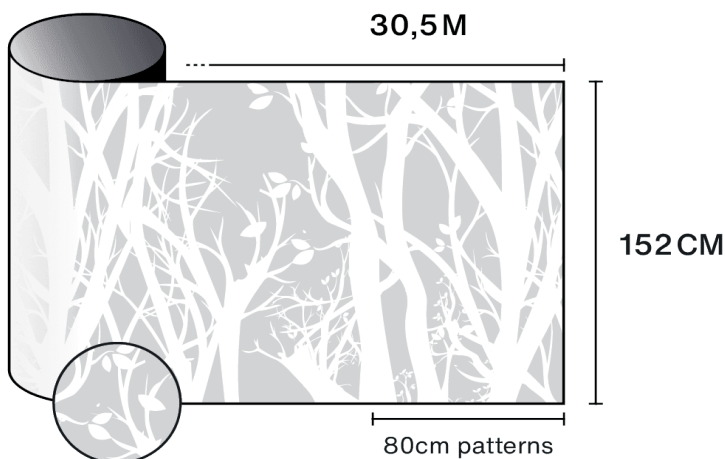

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

FLORIS

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Floris est un film décoratif avec un délicat motif floral blanc qui apporte douceur et élégance aux cloisons et fenêtres en verre. Il laisse passer la lumière naturelle tout en voilant subtilement la vue, créant intimité et atmosphère cosy dans les bureaux, boutiques ou intérieurs résidentiels.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	min: 25 max: 80
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

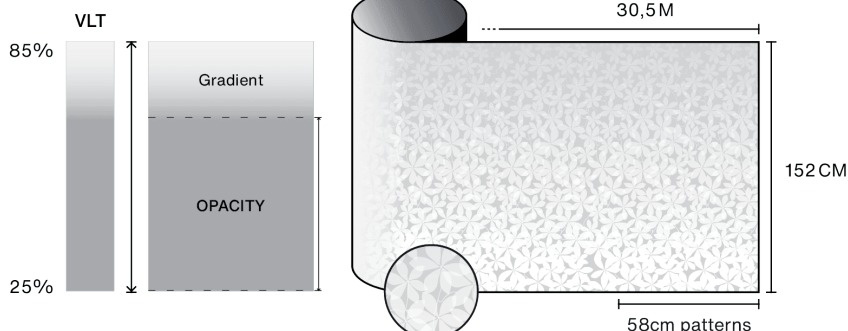

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

FUTURA

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Affichant une onde dégradée, le film décoratif Futura assure un style avant-gardiste à vos vitrages et cloisons.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	min: 42 max: 85
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

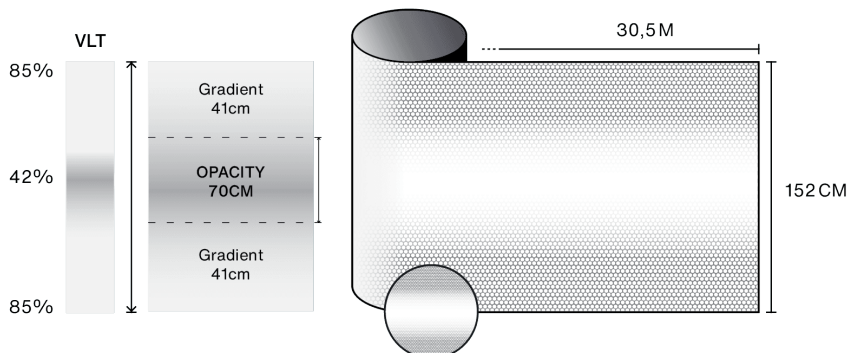

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



GRADIENT

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Gradient est un film décoratif avec un dégradé blanc du centre vers le haut et le bas du verre. Il équilibre intimité et lumière, occultant le champ de vision central tout en gardant l'espace lumineux et aéré, parfait pour les bureaux, établissements de santé et espaces publics.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



Largeurs disponibles
152 cm, 210 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
60 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	min: 15 max: 78
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

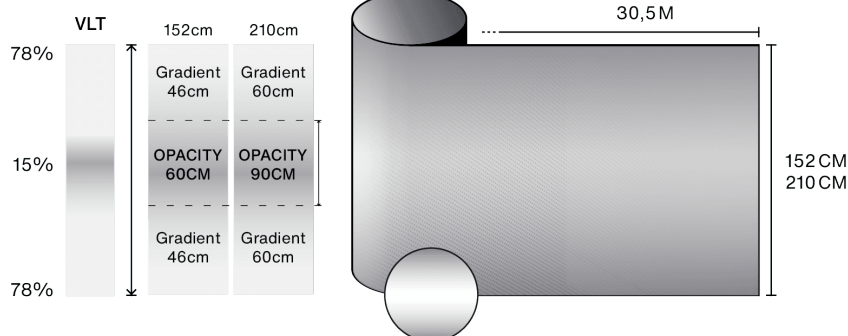

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

HIVE

Design

Decoratif - Abstract

Description

Inspiré par la nature et les ruches, le film pour vitre Hive offrira à vos vitres et surfaces vitrées une touche à la fois atypique et esthétique. L'utilisation de formes géométriques sur vos vitrages ou cloisons vitrées est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace.



Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

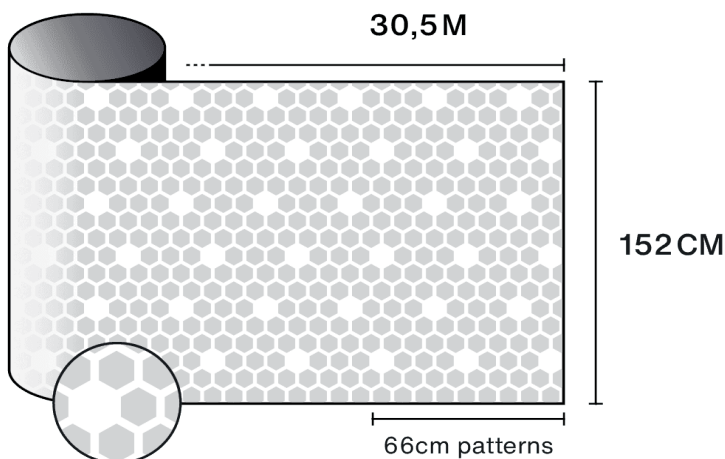

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

JUNGLE

Design
Decoratif - Abstract

Description

Avec le film décoratif Jungle, on se dépayse sans bouger de son canapé ! Ce film décore vos vitres et cloisons vitrées pour transformer votre intérieur en jungle tropicale. L'utilisation d'un film de discrétion est idéale pour embellir votre espace tout en préservant votre intimité.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Dépoli**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 60

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

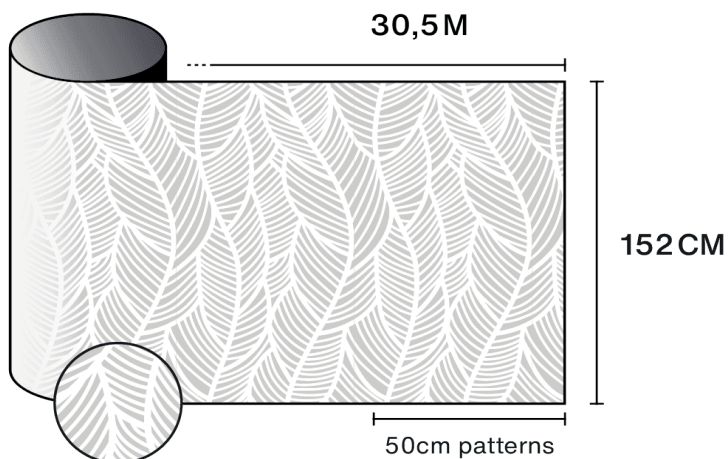

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



KALEIDOSCOPE

Design
Decoratif - Abstract

Description

Apportez une dimension graphique et vitaminée à vos vitrages et cloisons avec le film décoratif Kaleidoscope. L'utilisation de formes géométriques dans votre intérieur est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace et de le rendre tendance et cosy.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 85

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

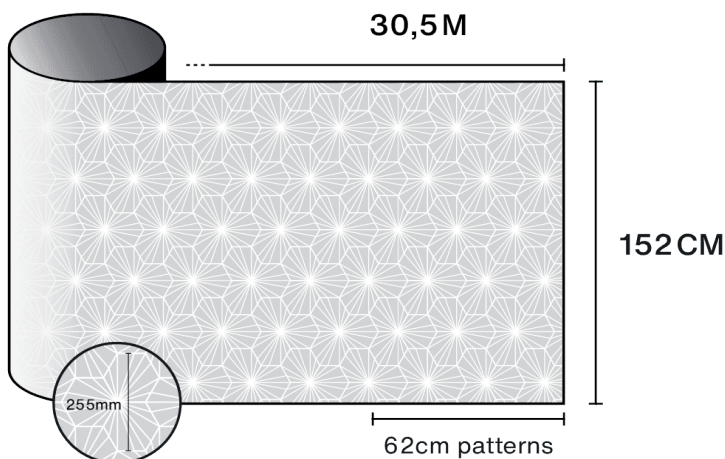

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

LIANA

Design
Decoratif - Abstract

Description

Liana est un film décoratif auto-adhésif avec un élégant motif en forme de liane. Il adoucit la vue et crée une intimité discrète sans assombrir la pièce, apportant une touche naturelle et raffinée aux fenêtres et cloisons vitrées.



Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Dépoli**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 50

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

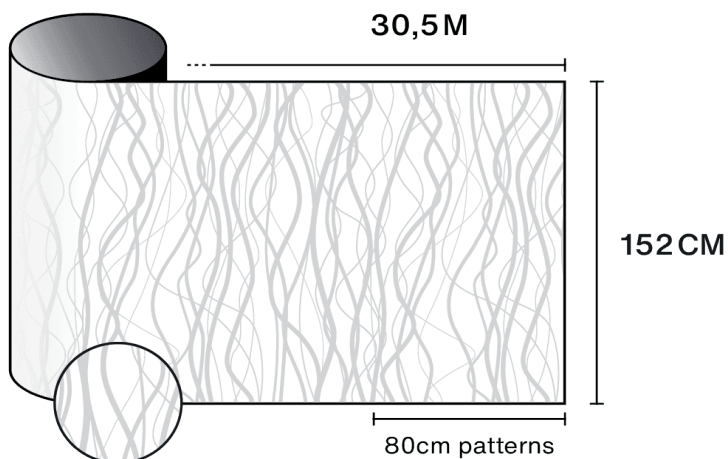

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



LINEA 10

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Linea 10 personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de lignes blanches de 10 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 4 mm.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

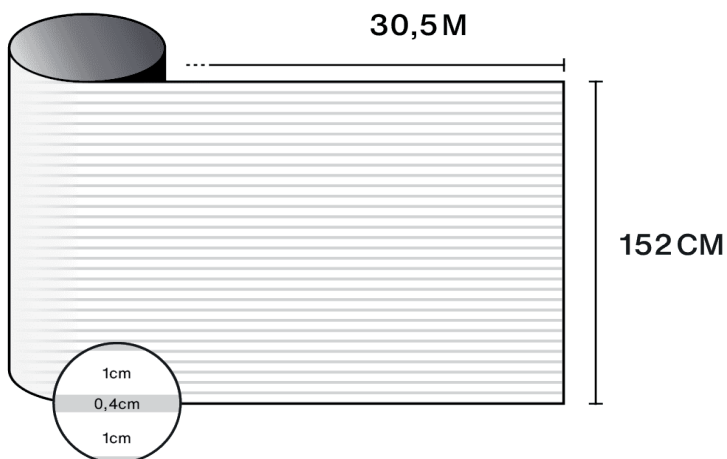

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



LINEA 18

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Linea 18 personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de lignes blanches de 18 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 6 mm.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

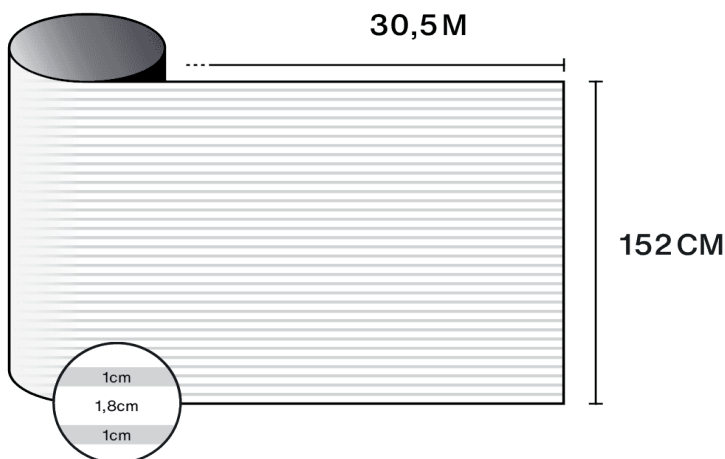

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

LINEAL

Design
Decoratif - Lignes

Description

Orné d'un dégradé de bandes opaques, le film décoratif Lineal personnalise vos vitrages ou cloisons.



Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Dépoli**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	54
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

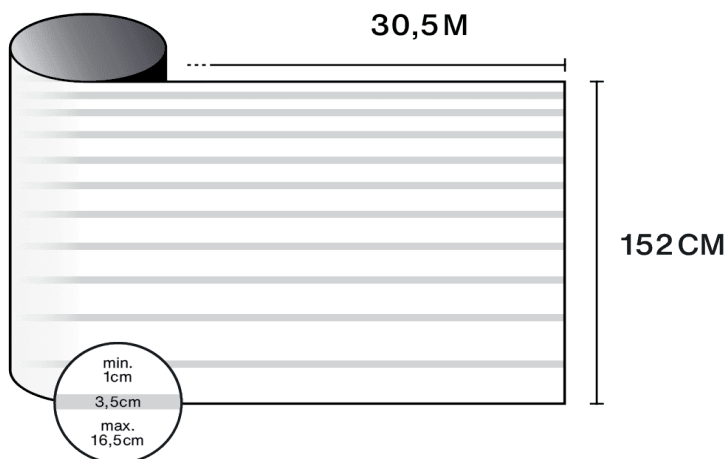

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



PROTECTION

MAT FROST PVC - STATIC

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

Le film de discrétion Mat Dépoli Statique est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Avec liner plastique jetable. De plus, cette variante "statique" se pose très facilement.



Caractéristiques



Garantie
2 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
20 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 PVC monomère dépoli 100 µm
- 2 Liner de protection, jetable après installation



Composition
PVC



Épaisseur
100 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	95
--------------	----

Transmission lumière visible (%)	65
----------------------------------	----

Colle	Acrylique sensible à la pression
-------	----------------------------------

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
----------------------	---

Vitrage teinté simple	✓
-----------------------	---

Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
-------------------------------------	---

Vitrage clair double	✓
----------------------	---

Vitrage teinté double	✓
-----------------------	---

Vitrage teinté réfléchissant double	✓
-------------------------------------	---

Vitrage double gaz - Low E	✓
----------------------------	---

Stadip Ext. clair double	✓
--------------------------	---

Stadip Int. clair double	✓
--------------------------	---

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



MAT FROST PVC

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

Le film de discrétion Mat Frost PVC est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Avec liner plastique jetable ou liner carton siliconé pour découpe numérique.



Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
50 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- PVC monomère dépoli 100 µm
- Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
- Support PET ou papier siliconé jetable pour découpe numérique

-  **Composition**
PVC
-  **Épaisseur**
100 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	95
Transmission lumière visible (%)	70
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

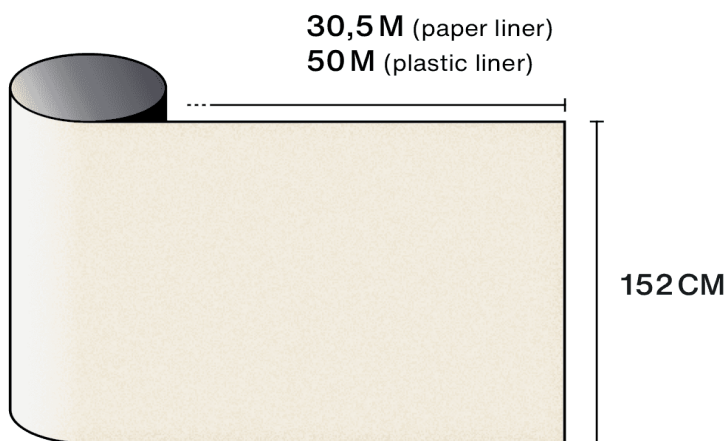

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT FROZEN PVC

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

L'effet dépoli tel qu'on l'aime : généreux à l'œil comme au toucher. Il apporte un design affirmé tout en offrant une excellente protection contre les regards indiscrets.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
148 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 PVC monomère dépoli 100 µm
- 2 Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
- 3 Support PET ou papier siliconé jetable pour découpe numérique



Composition
PET



Épaisseur
240 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 85

Transmission lumière visible (%) 75

Colle

Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

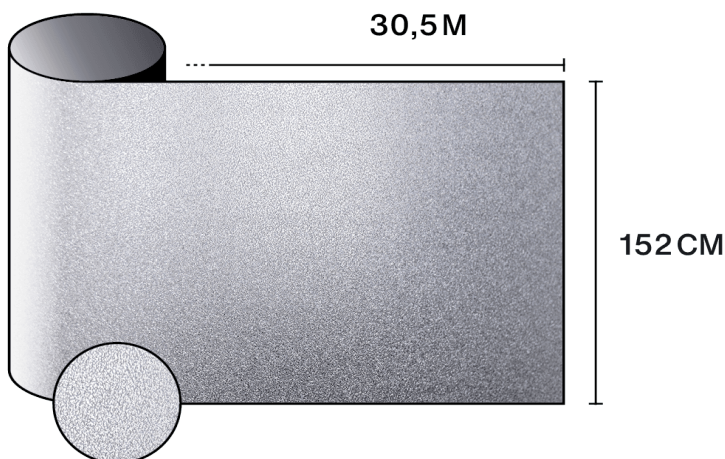

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT GREY PVC

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

Le film de discrétion Mat Grey PVC est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. De plus, son apparence légèrement grise apaisera l'oeil par rapport à un film blanc.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Gris



Longueur
50 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 PVC monomère 75 µm
- 2 Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
- 3 Liner papier permettant la découpe numérique



Composition
PVC



Épaisseur
75 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 95

Transmission lumière visible (%) 60

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

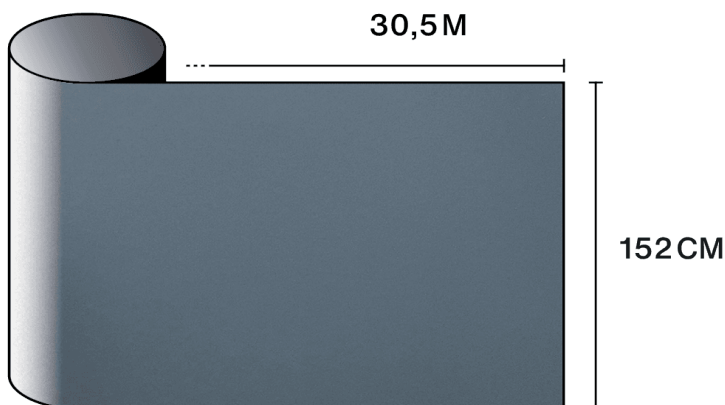

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT LIGHT PET

Design

Discretion - MAT PET base

Description

Le film de discrétion Mat Light est conçu pour apporter un compromis dans le milieu des films opalescents de discrétion. En effet, il laisse passer une bonne partie de la lumière et permet, à proximité de la vitre, de conserver une bonne visibilité, tandis qu'à moyenne et longue distance, votre intimité demeure totalement préservée.

Caractéristiques



Garantie
10 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester dépoli avec surface satinée
- 2 Adhésif de liaison
- 3 Polyester de haute qualité optique
- 4 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 5 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
60 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 95

Transmission lumière visible (%) 75

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

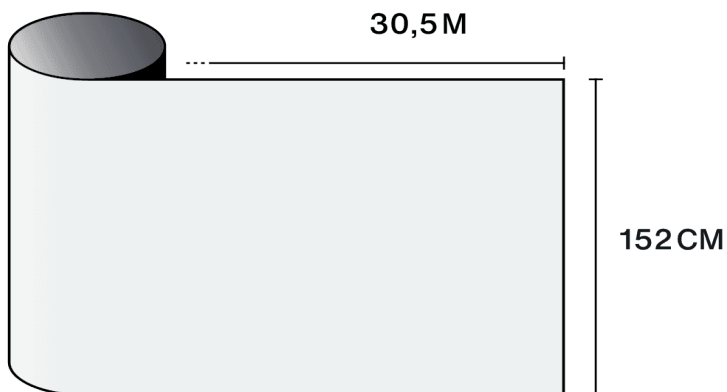

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT OPAL PET

Design

Discretion - MAT PET base

Description

Le film de discrétion Mat Opal est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il filtre en grande partie la lumière et crée ainsi une ambiance tamisée.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 95

Transmission lumière visible (%) 30

Colle

Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester dépoli avec surface satinée
- 2 Adhésif de liaison
- 3 Polyester de haute qualité optique
- 4 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 5 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
60 µm

Détails

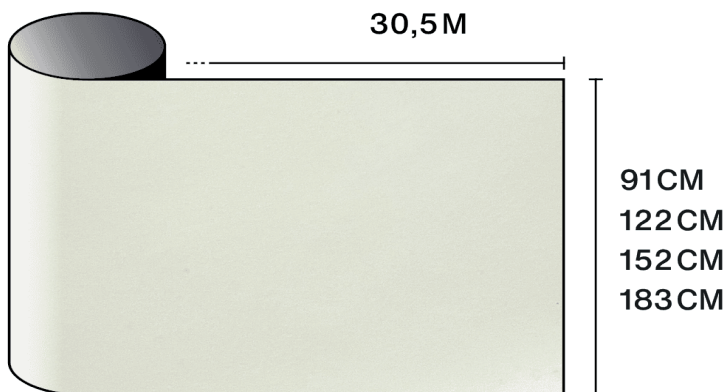

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT SILVER PVC

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

Le film de discrétion Mat Silver PVC est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
122 cm, 152 cm



Type d'installation
Extérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
50 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 PVC coulé 75 µm
- 2 Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
- 3 Liner papier permettant la découpe numérique



Composition
PVC



Épaisseur
75 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 95

Transmission lumière visible (%) 60

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

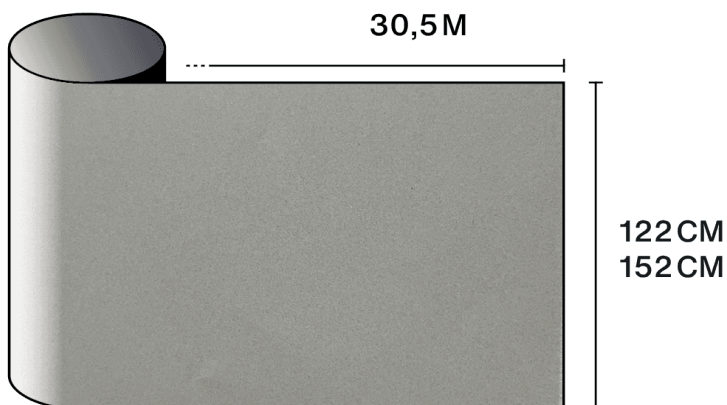

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT VOGUE 12

Design
Decoratif - Lignes

Description

Mat Vogue 12 est un film décoratif givré qui recrée l'effet verre cannelé avec des nervures verticales de 12 mm. Il combine intimité et style, diffuse la lumière tout en occultant la vue, idéal pour les salles de réunion, salles de bains ou tout espace où discrétion et design sont souhaités.

Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif gravé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
105 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	55
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

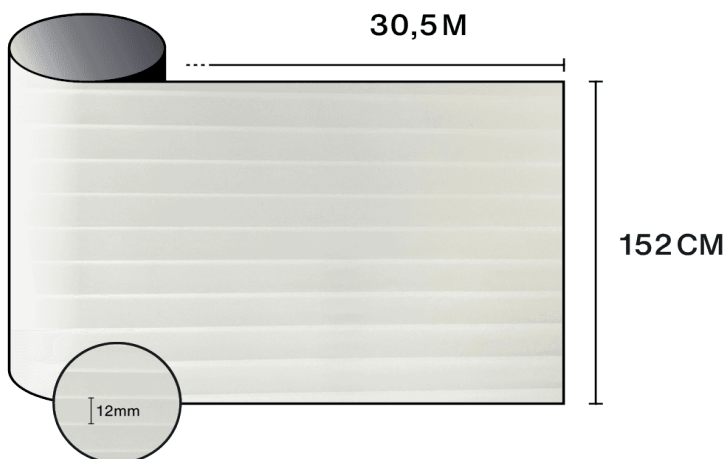

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT WHITE PET

Design

Discretion - MAT PET base

Description

Le film de discrétion Mat White PET est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière.



Caractéristiques

-  **Garantie**
10 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Blanc
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester dépoli avec surface satinée
- 2 Adhésif de liaison
- 3 Polyester de haute qualité optique
- 4 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 5 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
60 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	95
Transmission lumière visible (%)	40
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails



Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

Le film de discrétion Mat Acid Bubble Free est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur et s'imprime sur tout type de machine. Le film se pose en un éclair grâce à sa colle bubble free.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
122 cm, 152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
50 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 PVC polymère 80 µm
- 2 Adhésif PS, polymérisé avec le verre en 15 jours
- 3 Liner papier permettant la découpe numérique



Composition
PVC



Épaisseur
80 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	95
Transmission lumière visible (%)	45
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails



Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



MAT WHITE PVC

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

Le film de discrétion Mat Acid est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur et s'imprime sur tout type de machine.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
122 cm, 152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
50 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 PVC polymère 80 µm
- 2 Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
- 3 Liner papier permettant la découpe numérique



Composition
PVC



Épaisseur
80 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 95

Transmission lumière visible (%) 45

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

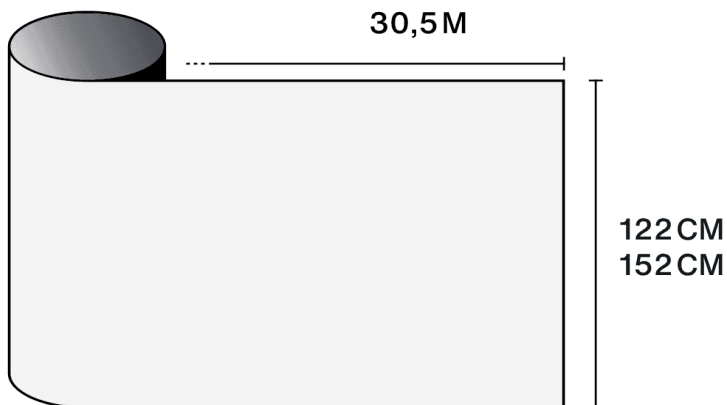

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

MYSTIC

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Présentant un dégradé dépoli sur 120 cm, le film décoratif Mystic personnalise vos vitrages ou cloisons.



Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Dépoli**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	min: 42 max: 85
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

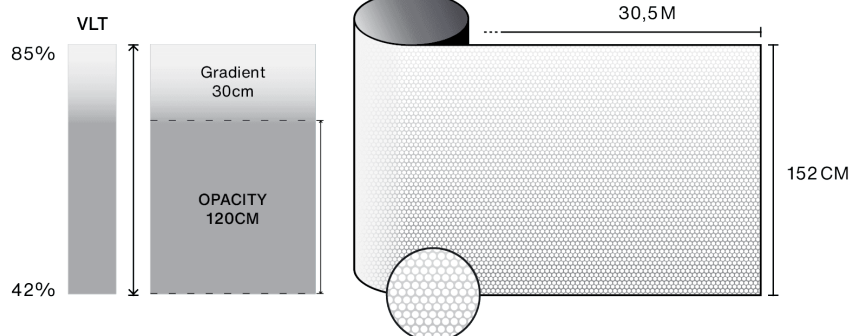

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



PROTECTIO

PERLA

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Caractérisé par une texture de grain dégradée, le film décoratif Perla s'adapte avec style à vos vitrages et cloisons.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	min: 38 max: 88
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

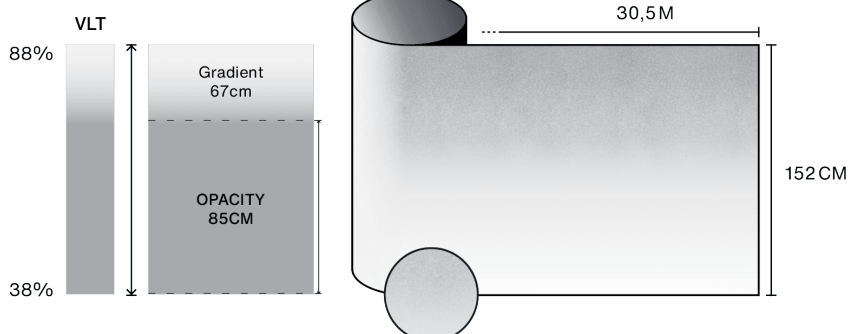

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

PIXEL

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Pixel est un film décoratif avec un motif pixelé dégradé qui donne au verre un aspect moderne et graphique. Il offre une intimité partielle tout en conservant la transmission de la lumière, permettant de personnaliser fenêtres et cloisons dans les bureaux, boutiques ou espaces publics.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	min: 53 max: 88
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

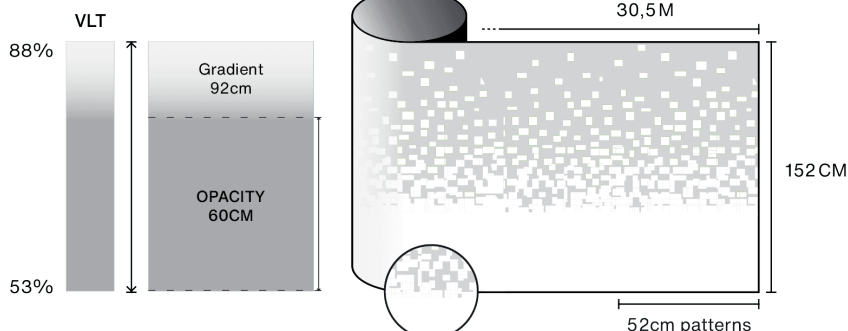

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

RIGA

Design
Decoratif - Lignes

Description

Présentant des formes dépolies irrégulières, le film décoratif Riga assure un aspect contemporain à vos vitrages et cloisons.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	54
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

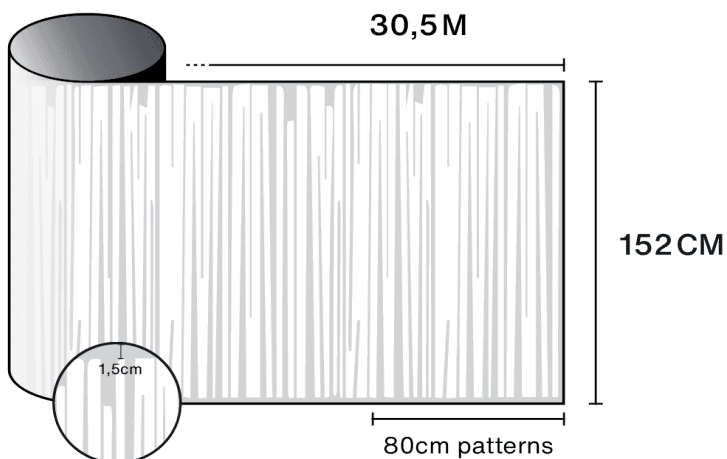

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

RIPPLE

Design
Decoratif - Abstract

Description

Le film décoratif Ripple personnalise vos vitrages et cloisons. Il est orné d'un motif organique permettant de donner une sensation de fraîcheur et apporter de la vie dans n'importe quel cadre. L'utilisation d'un film de discrétion est idéale pour embellir votre espace tout en préservant votre intimité.



Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Blanc
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	70
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

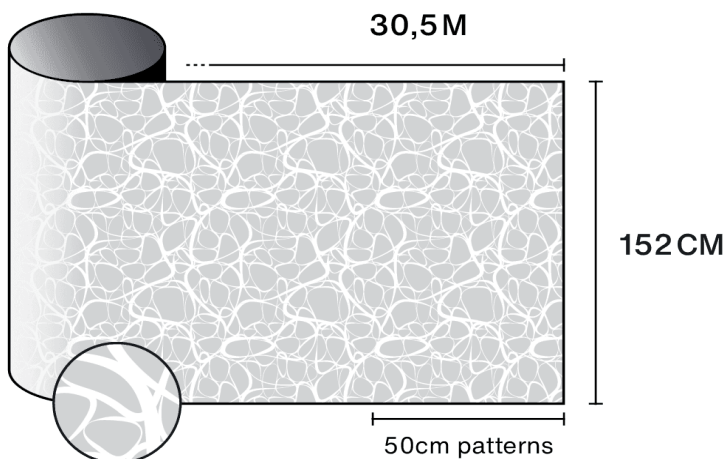

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



SIRIUS

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Sirius personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de lignes dépolies de 18 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 6 mm.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

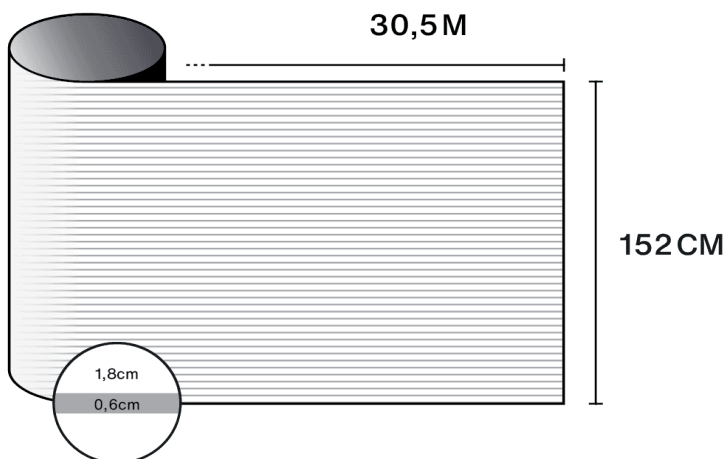

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTION

SPRING WOOD

Design
Decoratif - Abstract

Description

Inspiré par la nature, le film pour vitre Spring Wood est orné de motifs de troncs d'arbre. Il offrira à vos vitres et surfaces vitrées une touche à la fois atypique et esthétique. L'utilisation d'un film de discrétion est idéale pour embellir votre espace tout en préservant votre intimité.



Caractéristiques

- **Garantie**
5 ans
- **Classe de résistance au feu**
M1
- **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
- **REACH / RoHS**
Conforme
- **Largeurs disponibles**
152 cm
- **Type d'installation**
Intérieur
- **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
- **Longueur**
30.5 m
- **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

- **Composition**
PET
- **Épaisseur**
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	60
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite.Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

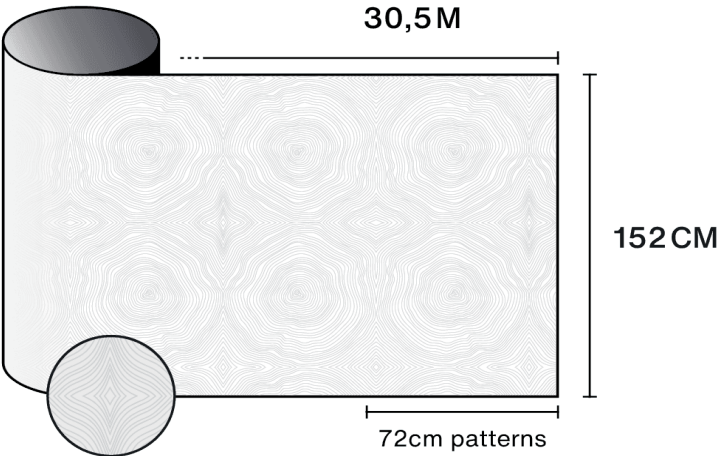

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

STRADA

Design
Decoratif - Lignes

Description

Orné de bandes opaques, le film décoratif Strada personnalise vos vitrages ou cloisons.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle

Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

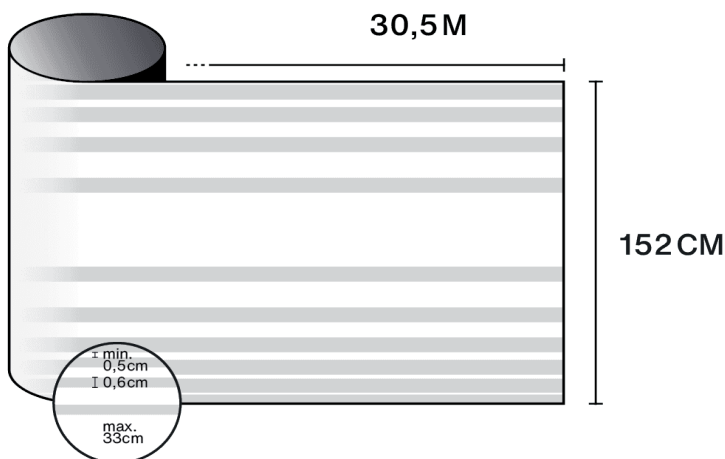

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



STRATOS

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Stratos personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de lignes dépolies de 35 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 10 mm.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

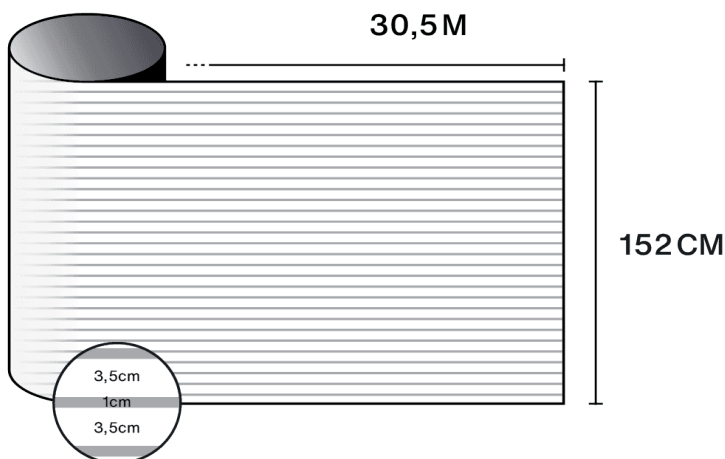

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



STRUCTUR

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Structur personnalise vos vitrages ou cloisons. Il présente une alternance de lignes dépolies de 35 mm et de 5 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 5 mm.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 54

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

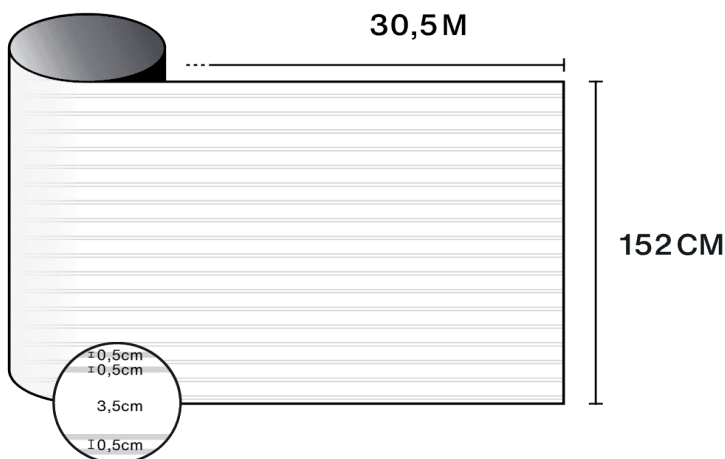

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

SWING

Design
Decoratif - Abstract

Description

Le film décoratif Swing personnalise vos vitrages ou cloisons. Il présente un décor de filaments dépolis.



Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 80

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

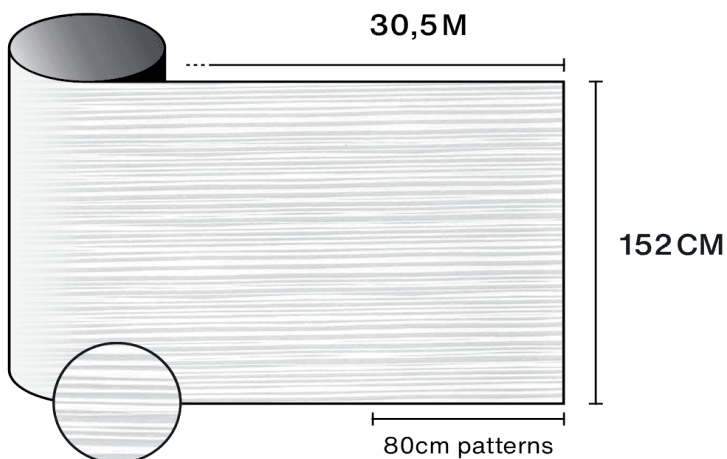

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

TEXTURA

Design
Decoratif - Abstract

Description

Inspiré par la nature, le film pour vitre Textura innove dans l'habillage de vos vitres avec son rendu tissé unique, proche des tissus de stores d'intérieur.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
127 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 47

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
150 µm

Détails

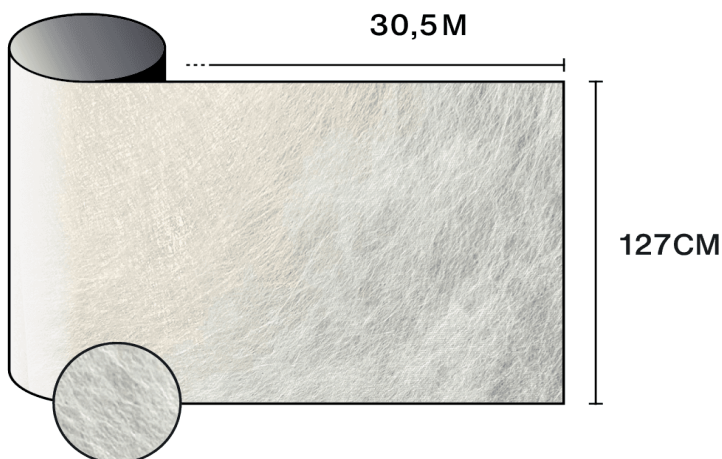

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



VITRA

Design
Decoratif - Abstract

Description

Doté d'une répétition de motifs polygonaux, le film décoratif Vitra modernise vos vitrages et cloisons.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 55

Colle

Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓


Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

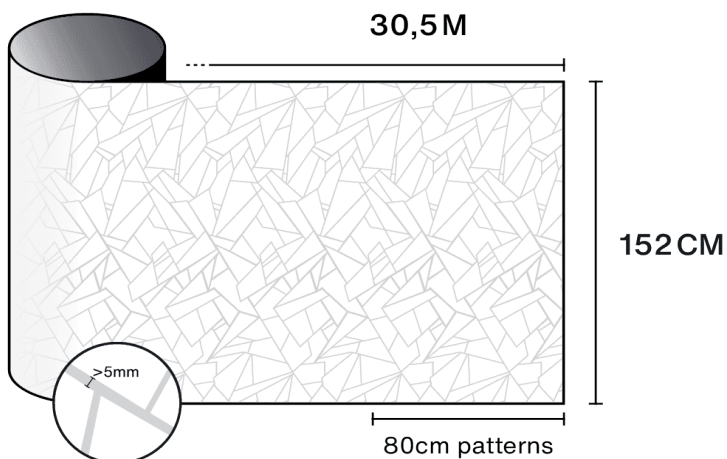

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



VOGUE 6

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Vogue 6 est composé d'un schéma répétitif systématique qui personnalise vos fenêtres et surfaces vitrées. L'utilisation de formes géométriques sur vos vitrages ou cloisons vitrées est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace.

Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif gravé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
105 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	80
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

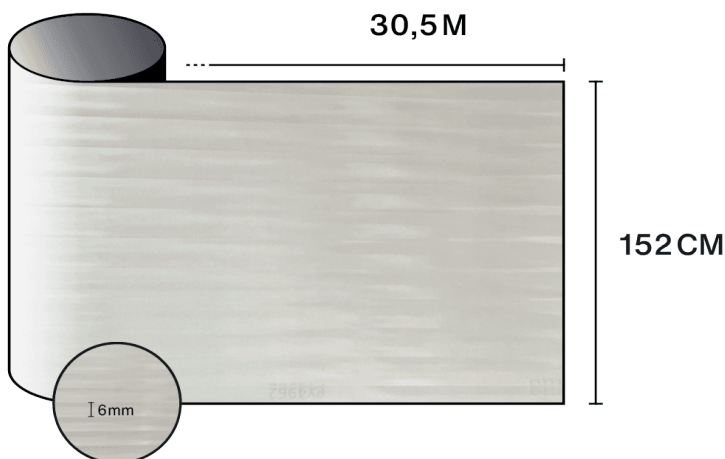

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



PROTECTIO

VOGUE

Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Vogue est composé d'un schéma répétitif systématique qui personnalise vos fenêtres et surfaces vitrées. L'utilisation de formes géométriques sur vos vitrages ou cloisons vitrées est un excellent moyen d'égayer n'importe quel espace.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



REACH / RoHS
Conforme



Largeurs disponibles
152 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Dépoli



Longueur
30.5 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) 65

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif gravé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
90 µm

Détails

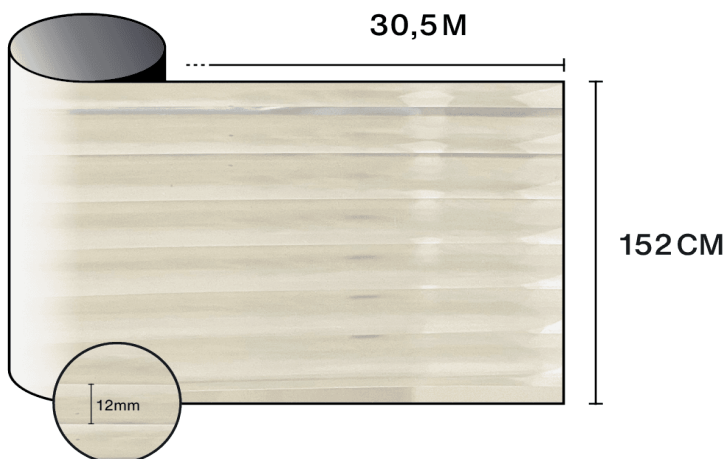

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance



WHITE OPAQUE

Design

Discretion - Occultant

Description

Le film White Opaque est totalement occultant, d'un côté comme de l'autre de la vitre. Il ne laisse passer aucune lumière et est idéal pour dissimuler un stock, un dépôt, etc.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

**Garantie**
10 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Blanc**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.30 kgCO₂e/m²

Construction

- 1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- 2 Polyester teinté de haute qualité optique avec revêtement métallique bloquant les IR
- 3 Adhésif de liaison
- 4 Polyester de haute qualité optique
- 5 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 6 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
150 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 99

Transmission lumière visible (%) 1

Colle Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple !

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double !

Vitrage teinté double ✗

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✗

Stadip Ext. clair double ✗


Stadip Int. clair double ✗

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

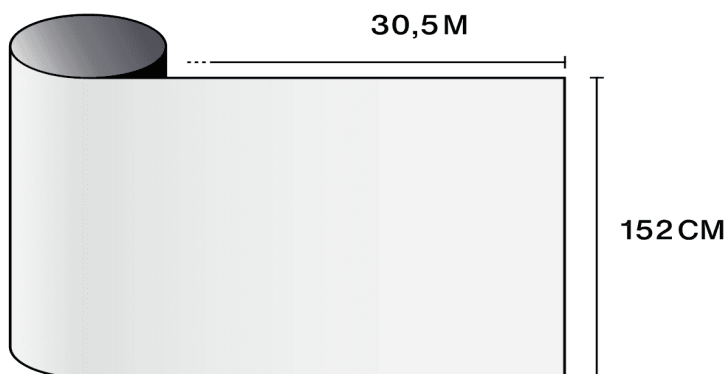

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance



PROTECTIO

ZENITH

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Zenith est un film décoratif avec un dégradé blanc de bas en haut, créant une transition élégante entre intimité et transparence. Il adoucit la vue tout en conservant la luminosité, idéal pour les salles de réunion, accueils et escaliers.

Caractéristiques



Garantie
5 ans



Classe de résistance au feu
M1



Stockage dans conditions recommandées
3 ans



Largeurs disponibles
152 cm, 210 cm



Type d'installation
Intérieur



Couleur depuis extérieur
Blanc



Longueur
30 m



Empreinte carbone du produit (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
60 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	min: 15 max: 88
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

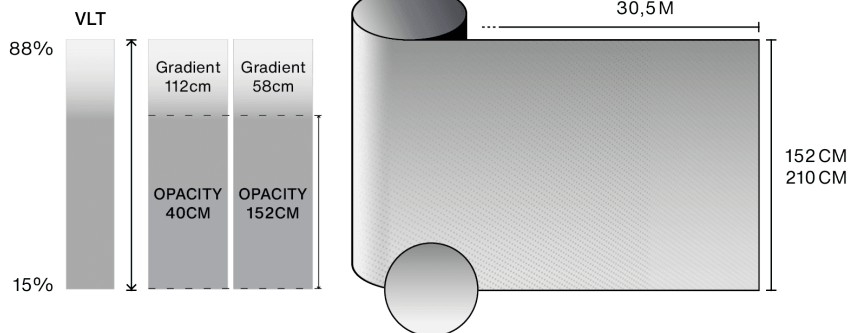

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance